


PANNELLO GRECAMONT ECONOMY MICROAREATO

Il **Pannello Grecamont Microareato** è composto da una lastra grecata (5 greche) coibentata con un elemento in polistirene sinterizzato espanso. La microventilazione avviene tramite i canali presenti nella sagoma della lastra.




COLORI DISPONIBILI *

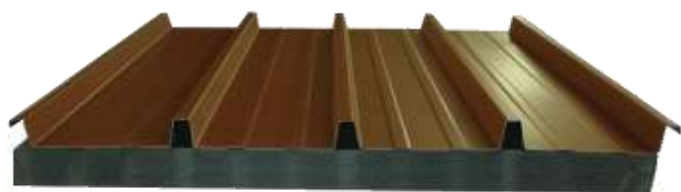

| | Rosso Tegola | Marrone Scuro | Verde Muschio | Grigio Ardesia | Bianco Grigio |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| ACCIAIO (spess. 0,5 mm) | | | | | |
| ALLUMINIO (spess. 0,7 mm) | | | | | |
| RAME NATURALE | | | | | |
| * altre colorazioni su richiesta | | | | | |

DIMENSIONE LASTRA

Larghezza : 925 mm (900 mm utile)
Lunghezza : da 800 mm a 7.400 mm



Spessori producibili (fuori greca) da 40 mm a 180 mm

CARATTERISTICHE MATERIALI

ACCIAIO

| | |
|--------------|---|
| Spessore | 0,5 mm |
| Peso | 5,20 kg/m ² |
| Verniciatura | Poliestere (spess. 25μ sulla faccia a vista e spess. 5-7μ sulla faccia interna) |

ALLUMINIO

| | |
|--------------|---|
| Spessore | 0,7 mm |
| Peso | 2,52 kg/m ² |
| Verniciatura | Poliestere (spess. 25μ sulla faccia a vista e spess. 5-7μ sulla faccia interna) |

RAME NATURALE

| | |
|----------|------------------------|
| Spessore | 0,6 mm |
| Peso | 7,12 kg/m ² |

COIBENTAZIONE (su richiesta può essere fornita in PSV)

| Tipo EPS | 80 | 100 | 150 |
|--|--------------------------------------|------------|------------|
| Bianco: Conducibilità termica dichiarata λ_D | 0,037 W/mK | 0,035 W/mK | 0,033 W/mK |
| Grigio: Conducibilità termica dichiarata λ_D | 0,031 W/mK | 0,030 W/mK | 0,029 W/mK |
| Reazione al fuoco | Classe E secondo la norma EN 13501-1 | | |

PANNELLO GRECAMONT ECONOMY SEMPLICE

Spessori producibili da 40 mm a 180 mm

PESO

Kg/m²

| TIPOLOGIA EPS | Spessore (mm) | Coefficiente di resistenza termica R_D (m ² K/W) | ACCIAIO Spessore 0,5 mm | ALLUMINIO Spessore 0,7 mm | RAME |
|---------------|---------------|---|----------------------------|------------------------------|------|
| 80 GRIGIO | 40,00 | 1,29 | 5,80 | 3,12 | 7,72 |
| 100 GRIGIO | 100,00 | 3,33 | 6,80 | 4,12 | 8,72 |
| 80 BIANCO | 40,00 | 1,08 | 5,76 | 3,08 | 7,68 |
| 100 BIANCO | 100,00 | 2,86 | 6,80 | 4.12 | 8,72 |

Le immagini sono puramente a scopo illustrativo

Lastra grecata (5 greche) con applicata coibentazione Silvermont® NON ventilata

GAMMA PRODOTTI